




#### ENERGIEBESPARENDE ONTVOCHTIGERS VOOR PROCESSEN

De DR ontvochtigers zijn speciaal ontwikkeld voor industriële en commerciële toepassingen waarbij een beheersing van de luchtvochtigheid noodzakelijk is of waarbij het belangrijk is om condensvorming tegen te gaan. De units zijn specifiek geschikt voor industriële processen, archieven en kelders. Door een juiste beheersing van de luchtvochtigheid kunnen processen worden verbeterd en financiële voordelen worden behaald.

De compacte bouw, het geringe gewicht en de stille werking zorgen ervoor dat de DH unit ideaal is voor het drogen van industriële en bewoonde ruimten. Ondanks de geringe afmetingen heeft deze droger een indrukwekkende capaciteit. De DR serie omvat 3 modellen van 75 t/m 124 l/24h.

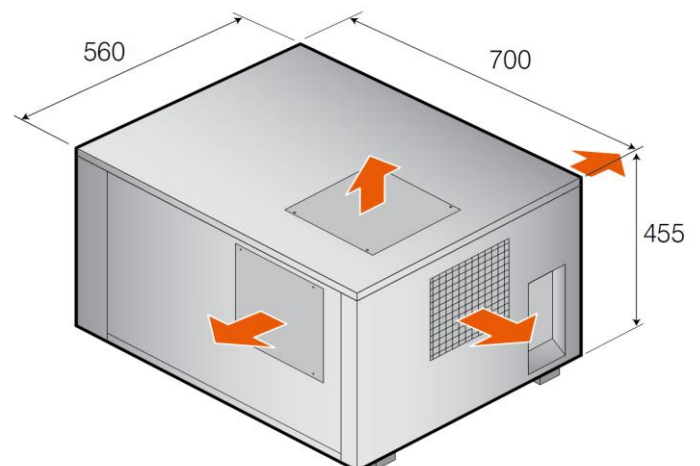

## KENMERKEN


De DR ontvochtigers zijn voorzien van een vaste condenswateraansluiting een condenspomp is als optie leverbaar.

Het standaard werkgebied van de DR ontvochtigers is bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 35°C en een relatieve vochtigheid van 50% tot 99%.




Door middel van een verplaatsbaar uitblaasrooster kunnen er 4 uitblaasrichtingen worden gekozen.

Verkrijgbare opties zijn;

- 1) Geïntegreerd bedieningspaneel voorzien van hygrostaat.
- 2) Extern bedieningspaneel voorzien van hygrostaat.

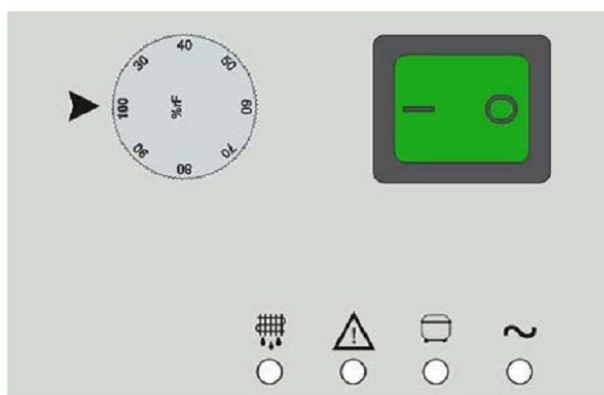

Optioneel verkrijgbaar bedieningspaneel voorzien van hygrostaat.

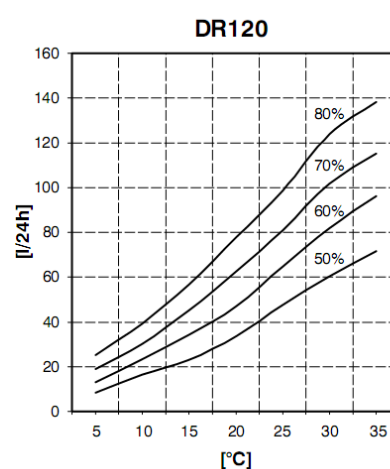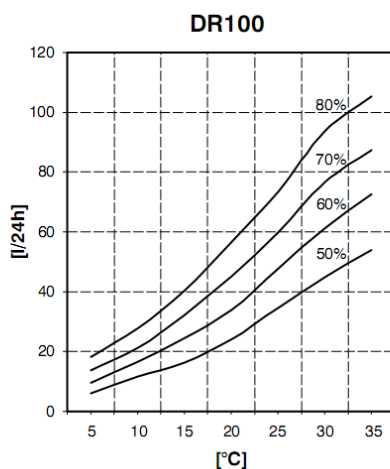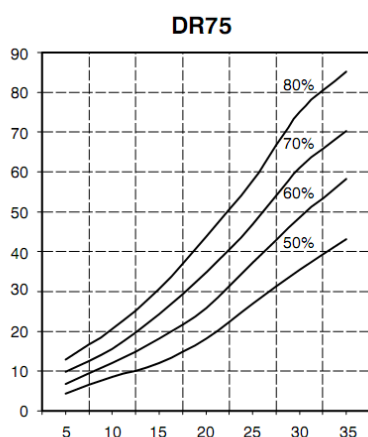

Model		75	100	120
Ontvochtigingscapaciteit (1)	l/24h	75,1	93,7	124,0
Opgenomenvermogen (1)	kW	1,3	1,6	1,8
Nominaalstroom (1)	A	6,4	7,9	8,7
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	1000	1000	1200
Beschikbare externe druk	Pa	100	50	50
Koudemiddel		R407C	R407C	R407C
Geluidsdrukniveau (2)	dB(A)	56	58	59
Gewicht	kg	64	71	75
Elektrische voeding	V/Ph/Hz		230/1/50	

<sup>1)</sup> Ruimtetemperatuur 30 °C; Relatieve vochtigheid 80%.

<sup>2)</sup> Geluidsdrukniveau op 1m van de unit volgens ISO 3746.



**Climate Solutions Holland (CSH) B.V.**

Baileybrugweg 13 D

4941 TB Raamsdonksveer

Telefoon 0162 511 553

Fax 0162 511 132

E-mail [info@csh.nl](mailto:info@csh.nl)

Website [www.csh.nl](http://www.csh.nl)

